


Shoji-Elemente Verkaufspreise 2022 brutto einschl. 19 % MwSt.


bis 2 Stk ohne Mittelsprosse

Breite Höhe	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1200	355,-	386,-	417,-	448,-	483,-	542,-	576,-	613,-	645,-
2000	453,-	495,-	537,-	578,-	623,-	707,-	749,-	795,-	841,-
2100	475,-	521,-	562,-	604,-	651,-	736,-	778,-	824,-	866,-
2200	495,-	542,-	588,-	629,-	684,-	769,-	816,-	863,-	911,-
2300	519,-	562,-	613,-	651,-	712,-	795,-	845,-	897,-	947,-
2400	534,-	588,-	638,-	682,-	742,-	826,-	880,-	935,-	986,-
2500	558,-	609,-	661,-	702,-	774,-	860,-	917,-	970,-	1026,-
2600	577,-	633,-	686,-	728,-	804,-	894,-	952,-	1012,-	1069,-
2700	599,-	655,-	713,-	757,-	836,-	923,-	985,-	1045,-	1107,-
2800	618,-	679,-	738,-	779,-	868,-	959,-	1023,-	1089,-	1154,-
2900	640,-	700,-	764,-	829,-	899,-	995,-	1062,-	1130,-	1197,-
3000	661,-	726,-	789,-	851,-	933,-	1031,-	1103,-	1171,-	1240,-
3100	685,-	751,-	813,-	875,-	969,-	1071,-	1146,-	1216,-	1284,-

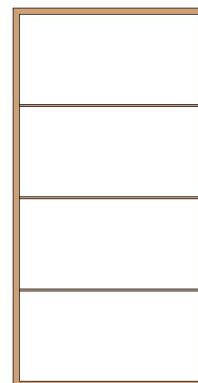

ab 3 Stk ohne Mittelsprosse


Breite Höhe	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1200	333,-	363,-	394,-	420,-	453,-	509,-	540,-	575,-	606,-
2000	426,-	464,-	504,-	541,-	584,-	661,-	701,-	743,-	787,-
2100	446,-	487,-	527,-	566,-	609,-	686,-	728,-	769,-	809,-
2200	464,-	511,-	551,-	589,-	640,-	717,-	761,-	808,-	851,-
2300	487,-	527,-	572,-	609,-	666,-	743,-	790,-	836,-	883,-
2400	499,-	551,-	598,-	638,-	695,-	774,-	824,-	873,-	921,-
2500	522,-	571,-	618,-	656,-	723,-	803,-	855,-	904,-	955,-
2600	540,-	591,-	645,-	682,-	751,-	835,-	891,-	945,-	996,-
2700	561,-	614,-	669,-	708,-	779,-	863,-	919,-	978,-	1033,-
2800	578,-	635,-	691,-	728,-	809,-	897,-	955,-	1016,-	1076,-
2900	599,-	655,-	715,-	774,-	841,-	930,-	992,-	1054,-	1119,-
3000	618,-	679,-	736,-	795,-	873,-	961,-	1028,-	1093,-	1156,-
3100	640,-	700,-	761,-	819,-	907,-	996,-	1071,-	1135,-	1197,-

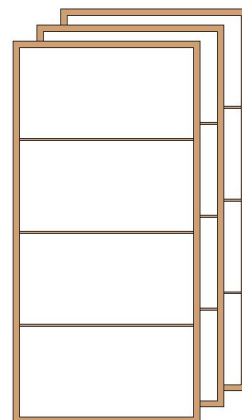

Shoji-Elemente Verkaufspreise 2022 brutto einschl. 19 % MwSt.


bis 2 Stk mit 1 Mittelsprosse

Breite Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1200	522,-	565,-	608,-	685,-	730,-	775,-	815,-
2000	680,-	732,-	792,-	893,-	953,-	1011,-	1068,-
2100	710,-	766,-	828,-	934,-	989,-	1045,-	1102,-
2200	741,-	794,-	867,-	978,-	1036,-	1099,-	1159,-
2300	775,-	828,-	903,-	1011,-	1076,-	1141,-	1206,-
2400	809,-	861,-	943,-	1052,-	1118,-	1190,-	1259,-
2500	839,-	892,-	984,-	1093,-	1166,-	1237,-	1309,-
2600	870,-	927,-	1022,-	1139,-	1214,-	1290,-	1361,-
2700	904,-	960,-	1063,-	1178,-	1255,-	1335,-	1414,-
2800	938,-	990,-	1104,-	1221,-	1305,-	1389,-	1472,-
2900	969,-	1054,-	1146,-	1268,-	1356,-	1441,-	1529,-
3000	1004,-	1082,-	1190,-	1316,-	1407,-	1495,-	1585,-
3100	1035,-	1110,-	1234,-	1367,-	1461,-	1553,-	1643,-

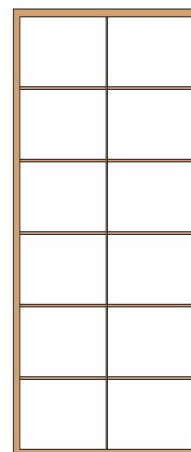

ab 3 Stk mit 1 Mittelsprosse

Breite Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1200	491,-	527,-	570,-	640,-	680,-	723,-	763,-
2000	635,-	685,-	739,-	835,-	890,-	945,-	999,-
2100	665,-	717,-	769,-	871,-	923,-	978,-	1028,-
2200	692,-	744,-	810,-	913,-	968,-	1027,-	1083,-
2300	722,-	769,-	842,-	945,-	1005,-	1066,-	1126,-
2400	756,-	806,-	881,-	980,-	1043,-	1110,-	1172,-
2500	783,-	832,-	919,-	1020,-	1089,-	1156,-	1219,-
2600	814,-	866,-	953,-	1059,-	1133,-	1204,-	1270,-
2700	845,-	897,-	991,-	1099,-	1171,-	1244,-	1317,-
2800	876,-	927,-	1030,-	1140,-	1218,-	1295,-	1373,-
2900	906,-	984,-	1071,-	1183,-	1264,-	1343,-	1429,-
3000	934,-	1009,-	1109,-	1229,-	1311,-	1393,-	1480,-
3100	966,-	1036,-	1151,-	1271,-	1361,-	1446,-	1534,-

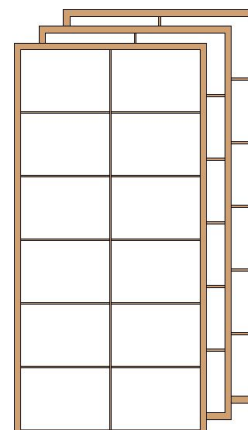

Schienenführungen

Schienensystem standard komplett:

Schienenführung standard 2-spurig komplett (78 mm breit) bestehend aus: Deckenbrett Kiefer 60*22, Doppel-Laufschiene Stahl, Laufteile und Bodengleiter, Blende Hemlock 70*8, Bodenführung Hemlock 58*20	lfm	154,-
Schienenführung standard 1-spurig komplett (50 mm breit)	lfm	170,-
Schienenführung standard 3-spurig komplett (106 mm breit)	lfm	273,-

Schienensystem exklusiv komplett:

Schienenführung exklusiv 2-spurig komplett (70 mm breit) bestehend aus: Deckenbrett Hemlock 70*28 mit 2 eingenumeteten Alu-Laufschienen, Laufteile und Bodengleiter, Blende Hemlock 28*8, Bodenführung Hemlock 58*20 mm	lfm	207,-
Schienenführung exklusiv 1-spurig komplett (42 mm breit)	lfm	207,-
Schienenführung exklusiv 3-spurig komplett (99 mm breit)	lfm	359,-

Schienen in Einzelteilen:

Bodenschiene 2-spurig 20*58 bzw. 20*70	lfm	32,-
Bodenschiene 1-spurig 20*30	lfm	37,-
Bodenschiene 3-spurig 20*86	lfm	74,-
Decken-/Bodenblende schmal 8*28	lfm	21,-
Deckenblende standard 8*70	lfm	30,-
Deckenblende breit 8*95	lfm	41,-
Deckenbrett Kiefer 22*60	lfm	15,-
Deckenabhängung mit Blende für Anstrich	lfm	89,-
2-spurige Laufschiene standard (Stahl, Lagerlänge 6000 mm)	lfm	34,-
1-spurige Laufschiene standard (Alu, Lagerlänge 3500 mm)	lfm	58,-
Laufteil und Gleiter (eingebohrt) standard	Stk	36,-
Laufteil und Gleiter (eingebohrt) exklusiv	Stk	32,-

Sonder-Oberflächen

pro Element einschl. Schienen und Anschlüssen
(Mehrpreise zu Standard-Oberfläche Hemlock natur geölt)

Klar-Lackierung mit PUR Lack	Rahmen	111,-
Schwarz-Lackierung mit PUR Lack RAL 9005	Rahmen	144,-
Anthrazit-Lackierung mit PUR Lack RAL 7016	Rahmen	144,-
Weiß-Lackierung mit PUR Lack RAL 9016	Rahmen	177,-
Lasur weiß transparent	Rahmen	177,-
Farb-Lackierung mit PUR Lack nach RAL/NCS	Rahmen	233,-
Bürsten und Lackierung mit PUR Lack im Farbton "Kashmir"	Rahmen	271,-
Beizen und Klar-Lackierung nach unserer Oberflächenkarte	Rahmen	226,-
Beizen/Lackieren einer furnierten Außenseite entsprechend der Shojis	Stk	113,-

Rechteckleiste Hemlock 20*30	Stk	61,-
Rechteckleiste Hemlock bis 28*45	Stk	81,-
Falzleiste Hemlock 20/28*78	Stk	148,-
Falzleiste mit 2 "Nasen" für doppelseitige Ausführung	Stk	199,-
U-Profil Hemlock bis 28*45 als Wandanschluss	Stk	150,-
Anleimer Hemlock 8*28	Stk	61,-
Eckposten 90° (45*45) mit Wandpfosten (28*37), Hemlock	Stk	271,-
Eckposten 45° (45*55) mit Wandpfosten, Hemlock	Stk	320,-
Montageset für feste Shoji-Seite (Sockel oben und unten, Blende)	Stk	86,-
Seite (breit) Spanplatte Hemlock furniert, grundiert/geölt, max. 2790*700*20 mm mit Anleimer für Shoji und Starkfurnierkanten	Stk	418,-
Seite (schmal) Spanplatte Hemlock furniert, grundiert/geölt, max. 2790*400*20 mm mit Anleimer für Shoji und Starkfurnierkanten	Stk	295,-
Seite 19 mm Spanplatte weiß beschichtet oder MdF grundiert, max. 2780 hoch 800 breit, mit ABS-Kanten und Anleimer für Shoji	Stk	192,-
Innenverkleidung 3 mm weiß mit vorstehendem Anleimer für Seitenshoji	Stk	136,-
Topfband mit Grundplatte und Bohrung, Öffnungswinkel 95°, verdeckt	Stk	28,-
Topfband mit Grundplatte und Bohrung, Öffnungswinkel 170°, mit Rolle ø7mm	Stk	28,-


Verleistung von hinten (für Shoji ohne Mittelsprosse)	Rahmen	255,-
Verleistung von hinten (für Shoji mit Mittelsprosse)	Rahmen	341,-
schräg geschnittener Rahmen	Rahmen	271,-
zusätzliche Quersprosse	Stk	36,-
2. Mittelsprosse oder asymmetrische Feldaufteilung	Rahmen	215,-
Füllung (Hemlock-furniert) im unteren Feld eingenutet	Stk	192,-
Koppelung von zwei Shojis zu breitem Element (Mittelsprosse 40 mm)	Stk	120,-
Mittelfuge mit Feder zwischen zwei Shojis	Stk	122,-
Griffmulde (bei rückseitig verleisteten Shojis) eingefräst	Stk	63,-

Bespannung mit Rollenpapier doppelt (bei Rahmenbreite bis 1000 mm)	Rahmen	90,-
Bespannung mit extra dickem strukturiertem Papier „Maxi“ (bei Rahmenbreite bis 1000 mm)	Rahmen	95,-
Bespannung mit extra dickem strukturiertem Papier „Maxi“ (bei Rahmenbreite ab 1000 mm)	Rahmen	122,-
Belegen mit Kunststoffpapier Fibre (bei Rahmenbreite bis 1000 mm)	Rahmen	124,-
Belegen mit Kunststoffpapier Fibre (bei Rahmenbreite ab 1000 mm)	Rahmen	170,-

Zeichnungen

Schienenführung standard

Rahmenhöhe = kleinste Raumhöhe - 87 mm

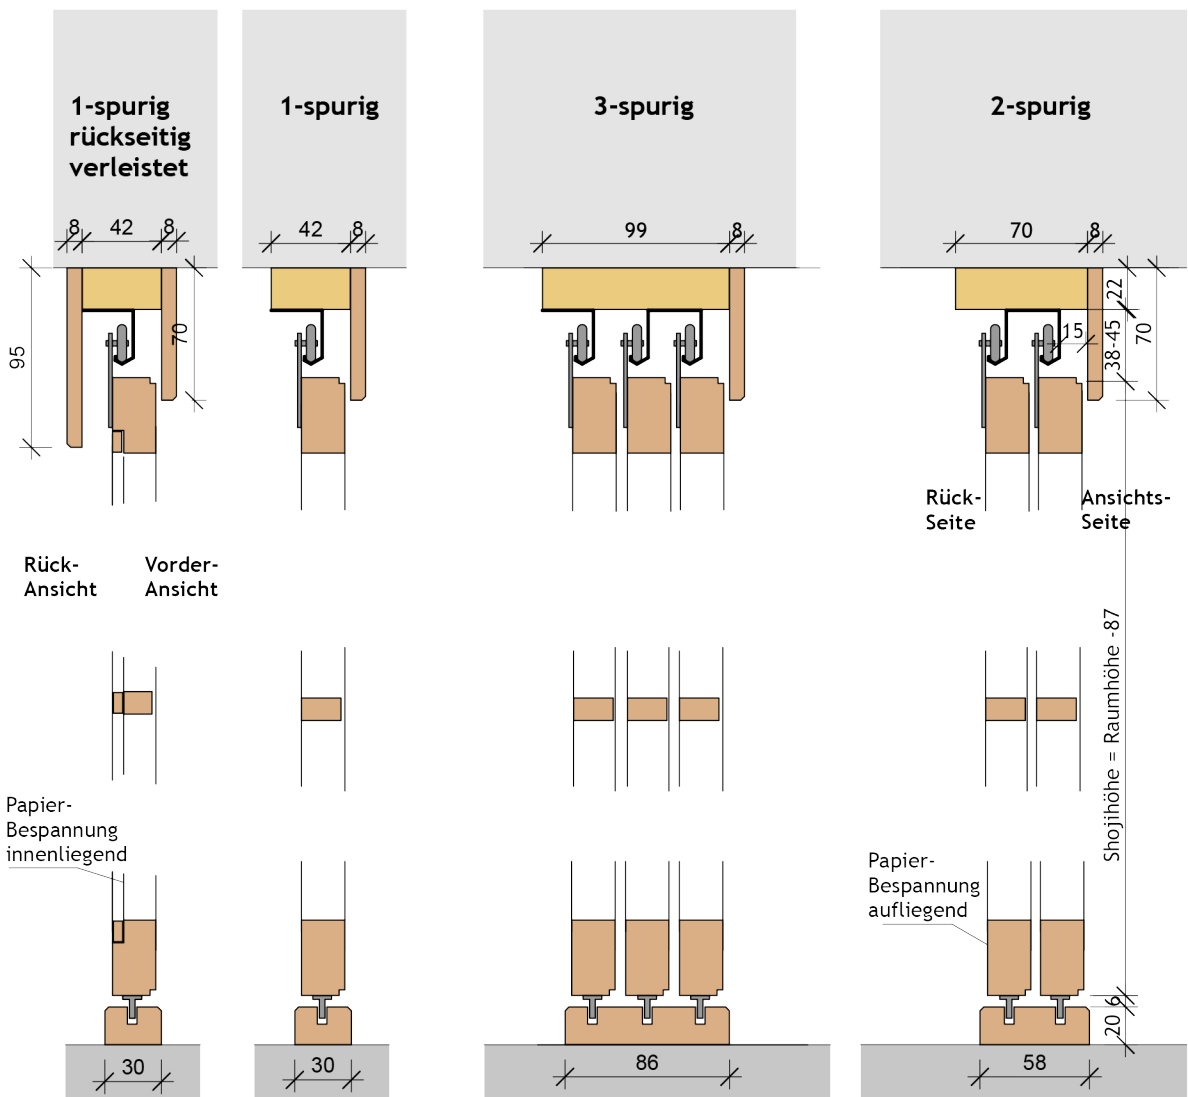


Lösungen für Bodenführungen ohne Holzschiene auf Anfrage

Zeichnungen

Schienenführung exklusiv

Rahmenhöhe = kleinste Raumhöhe - 60 mm

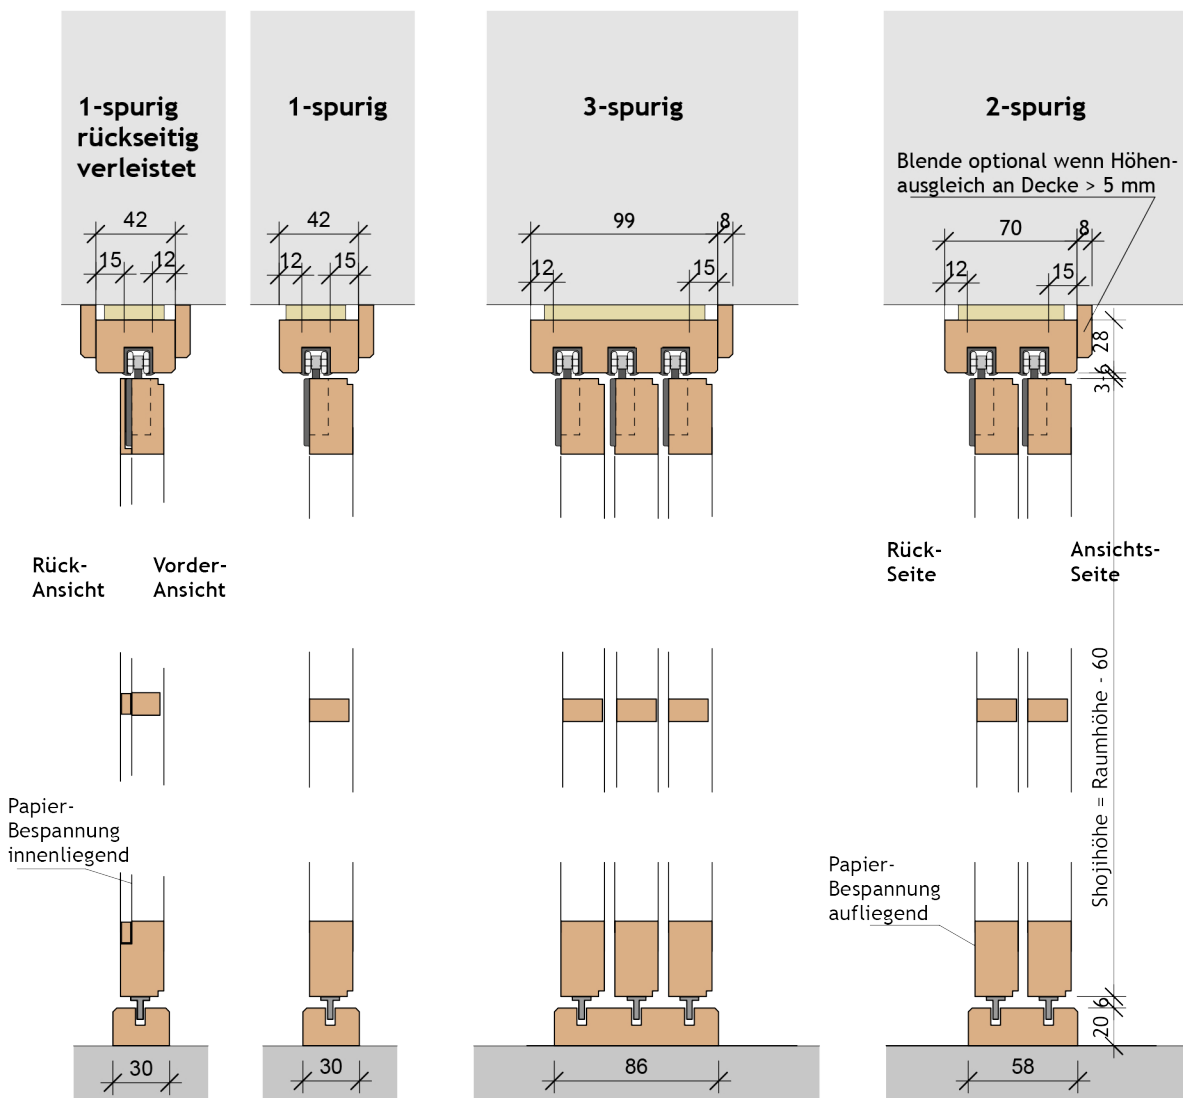

Lösungen für Bodenführungen ohne Holzschiene auf Anfrage

Zeichnungen

Wandanschlüsse horizontaler Schnitt



Berechnung der Elementbreite:

$$\frac{\text{Raumbreite} - \text{Wandanschlüsse} + \text{Anzahl der Überlappungen}}{\text{Anzahl der Elemente}} = \text{Breite der Elemente}$$

Beispiel:







3 Türen für Raumbreite 2350 mm mit Falzleisten:

$$\frac{2350 - (2 \cdot 20 \text{ Falzleisten}) + (2 \cdot 40 \text{ Überlappungen})}{3} = 797 \text{ mm Elementbreite}$$

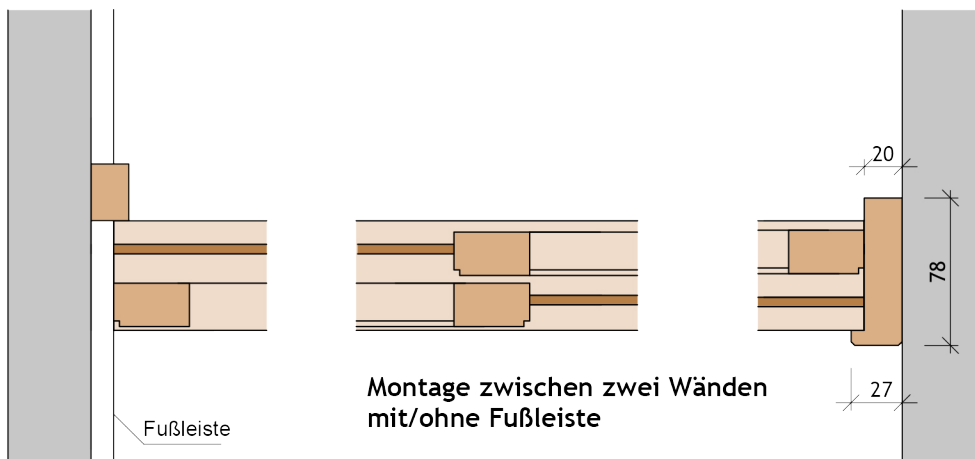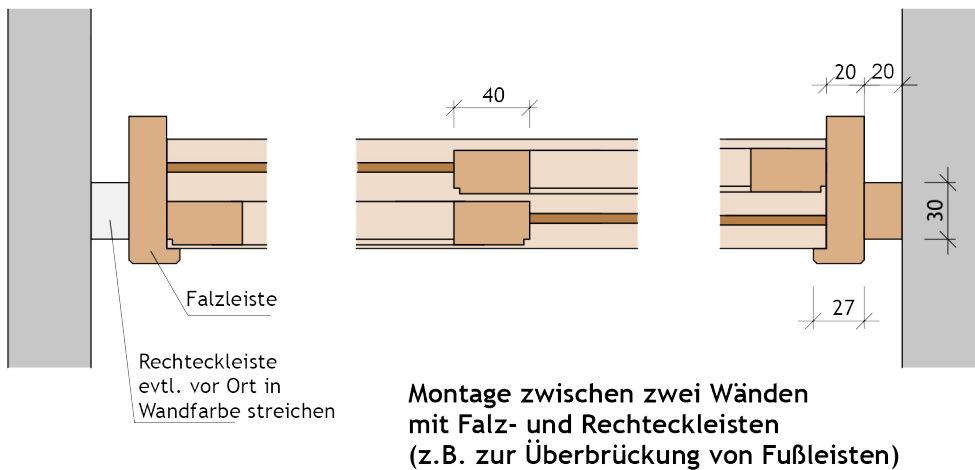

Zeichnungen

Ecklösungen horizontaler Schnitt

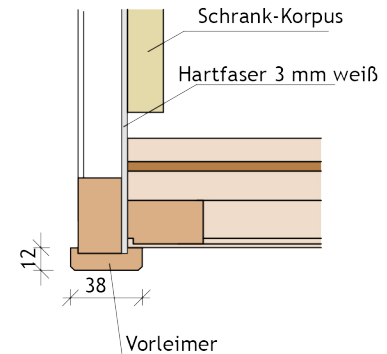

Außenseite
weiß beschichtet
oder in Wandfarbe
(Shoji nur als
Frontverkleidung)

Außenseite
als Shoji
mit Pfosten

Außenseite
als Shoji
mit Innen-
verkleidung weiß